



Außenwände

Innendämmung an Massivwand, Installationsebene
gedämmt, AGATON LEHM Lehmplatte armiert, 22 mm,
AGATON LEHM Unterputz

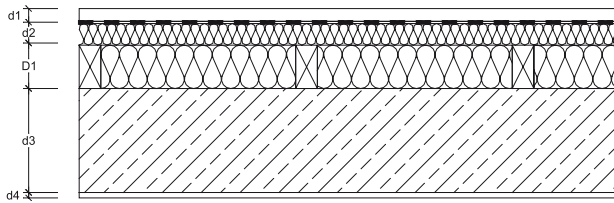

- 1 AGATON LEHM Lehmplatte, AGATON LEHM Unterputz
- 2 Dampfbremse
- 3 Installationsebene
- 4 Thermo-Hanf® zwischen Längslattung
- 5 Wand aus Massivbaustoffen
- 6 Außenputz

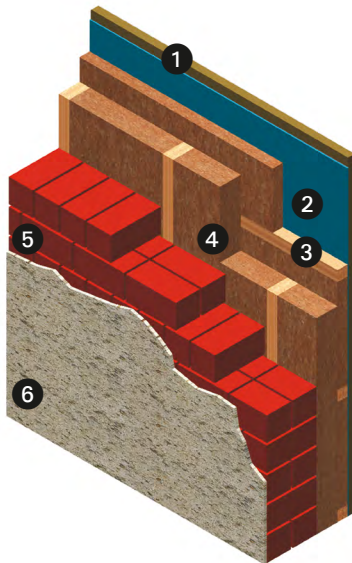

Wärme- und Hitzeschutz

Schicht	Dicke [mm]	Material	U-Wert [W/m²K]
d3 = Porenbeton, 200 mm/300 mm			
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,308/0,270
d2	30	Thermo-Hanf®	
D1	60	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,267/0,238
d2	30	Thermo-Hanf®	
D1	80	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,235/0,213
d2	30	Thermo-Hanf®	
D1	100	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	

d3 = Beton-Hohlblocksteine, 300 mm

d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,376
d2	30	Thermo-Hanf®	
D1	60	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,316
d2	30	Thermo-Hanf®	
D1	80	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,273
d2	30	Thermo-Hanf®	
D1	100	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	

d3 = Normalbeton, 200 mm/300 mm

d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,407/0,397
d2	30	Thermo-Hanf®	
D1	60	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,338/0,331
d2	30	Thermo-Hanf®	
D1	80	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,289/0,287
d2	30	Thermo-Hanf®	
D1	100	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	